




pewiFLEX™ Multifunktionale angetriebene Scheren-Rollenbahn

Vorteile der pewiFLEX™

Kosteneinsparungen durch:

- Effizienter Einsatz der Mitarbeiter (erhöhte Arbeitsproduktivität)
- Entspricht den Gesetzen zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Multifunktionaler Einsatz dank Flexibilität und Verfahrbarkeit

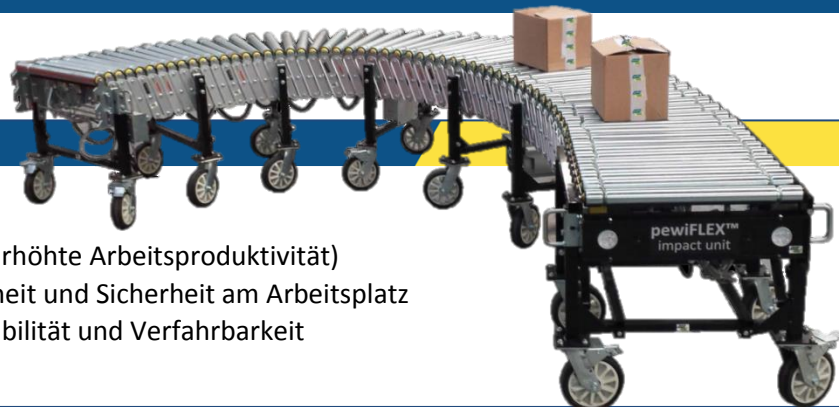

Merkmale der pewiFLEX™

- Nutzbreite 460 mm, 610 mm, 760 mm oder 900 mm
- Verzinkte Rollen (Ø 50 mm)
- Standard-Rollenteilung bei max. Öffnung: 130 mm
- Alle 1.040 mm ein Gestell
- Tragfähigkeit 250 kg/m
- Anzahl der Start-/ Stoppvorgänge: max. 400/Stunde
- Hochfahrleistung bis 100 kg/m
- Jeder Antrieb treibt 10 Rollen an
- Räder mit Fußbremsen an den Enden und in der Mitte
- Räderdurchmesser: Ø 200 x 45 mm
- Start-/Stopp und Notastaste an jedem Ende
- Geschwindigkeit regelbar (0 → 35 m/min, über Frequenzregler)
- Das Gerät funktioniert auf Einphasenstrombasis (230 Volt) in beiden Richtungen
- Höhe zwischen 730 und 900 mm stufenlos einstellbar (Oberkante Rolle)



**Robuste Räder
mit und ohne Bremse**




Optionen des pewiFLEX™

- Rollenteilung bei max. Öffnung : 67 mm oder 102 mm
- Hochfahrleistung bis 150 kg/m
- Jeder Antrieb treibt 8 Rollen an
- pewiJOIN™, An- und Abkoppelunterstützung
- Abklappbarer Endanschlag
- Sensoren zwischen den Rollen
- Drehstrom (380 Volt)
- pewiLIGHT™, Beleuchtungseinheit mit doppelter LED-Beleuchtung
- pewiFLEX™ impact unit, Schlagzähe Einheit (Länge: 780 mm) mit doppelter LED-Beleuchtung
- Druckloses Akkulieren
- Verschiedene Längen, Höhen und Breiten möglich.
- pewiGRAFLEX™, Schwerkraft-Scherenrollenbahn



		pewiFLEX™, Typ 50		
		Typ	Kompakte Länge	Max. Länge
Rollenlänge	460 mm	PEW 460/8340	3,51 m	8,34 m
		PEW 460/11090	4,66 m	11,09 m
		PEW 460/13830	5,82 m	13,83 m
		PEW 460/15660	6,58 m	15,66 m
	610 mm	PEW 610/8340	3,51 m	8,34 m
		PEW 610/11090	4,66 m	11,09 m
		PEW 610/13830	5,82 m	13,83 m
		PEW 610/15660	6,58 m	15,66 m

		pewiFLEX™, Typ 50		
		Typ	Kompakte Länge	Max. Länge
Rollenlänge	760 mm	PEW 760/8340	3,51 m	8,34 m
		PEW 760/11090	4,66 m	11,09 m
		PEW 760/13830	5,82 m	13,83 m
		PEW 760/15660	6,58 m	15,66 m
	900 mm	PEW 900/8340	3,51 m	8,34 m
		PEW 900/11090	4,66 m	11,09 m
		PEW 900/13830	5,82 m	13,83 m
		PEW 900/15660	6,58 m	15,66 m

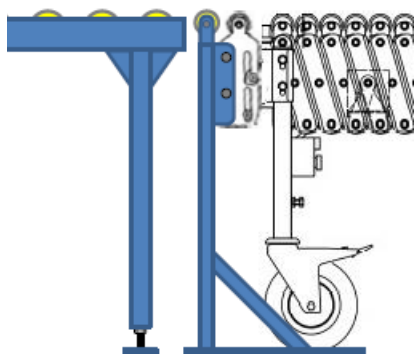

pewiJOIN™
An- und Abkoppelunterstützung



pewiFLEX™, impact unit,
Schlagzähe Einheit



pewiLIGHT™, Beleuchtungseinheit mit
doppelter LED-Beleuchtung
auch zu gebrauchen für unsere pewiGRAFLEX™

