



pewiVEHICLE™: mobiles Fahrzeug mit Scheren-Rollenbahn

Vorteile des pewiVEHICLE™

Kosteneinsparungen durch:

- Effizienter Einsatz der Mitarbeiter (erhöhte Arbeitsproduktivität)
- Entspricht den Gesetzen zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Multifunktionseller Einsatz dank Flexibilität und Verfahrbarkeit
- Kompaktes Modell

Merkmale des pewiVEHICLE™



- Beschickung und Abtransport sind manuell höhenverstellbar;
- Nutzbandbreite 600 mm;
- Max. Tragevermögen 120 kg/m
- Geschwindigkeit regelbar (0 → 20 m/min, per Frequenzregler)
- Das Gerät funktioniert auf Einphasenstrombasis (240 Volt) in beiden Richtungen
- Der flexible Gravitationsrollengang pewiGRAFLEX™ zum Einsatz in Containern oder Lkw ist standardmäßig 8,5 m lang (ausgestreckt);

Merkmale des pewiGRAFLEX™

Flexibler Gravitations-Rollengang pewiGRAFLEX™

- Rollendurchmesser \varnothing 40 mm
- Verzinkte Rollen
- Nutzrollbreite 600 mm
- Standard-Rollenteilung bei max. Öffnung:
 - $St_{\varnothing 40} = 115$ mm
- Tragevermögen 120 kg/m
- Schwenkbare Räder,
 - Mit Fußbremsen ausgestattet
 - Mit Kunststoffverkleidung ausgestattet
 - \varnothing 112 mm
- Höhe stufenlos einstellbar $H_{st} = 650 - 1.100$ mm (Oberkante der Rolle)

Optionen des pewiVEHICLE™

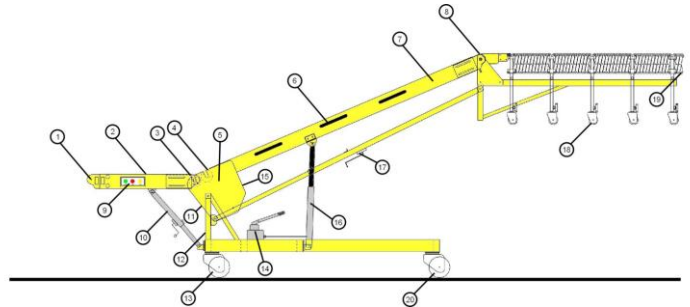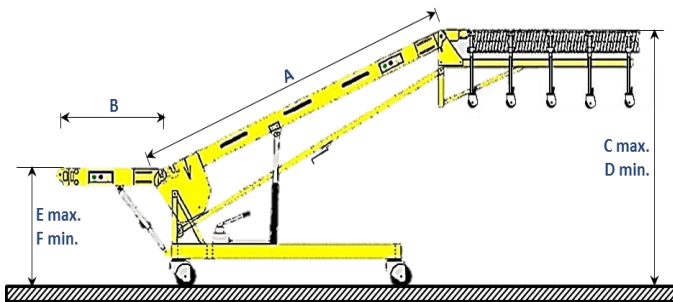

- Ausführungsvarianten des pewiVEHICLE™

Modell	Band Breite mm	Aus-/Einführhöhe Abschnitt I			Ein-/Ausfuhrhöhe Abschnitt II		
		A	C	D	B	E	F
VEH1-600	600 mm	2500	2100	1050	1000	1100	700
VEH2-600		2500	2100	1050	1500	1400	400
VEH3-600		3000	2400	1050	1000	1100	700
VEH4-600		3000	2400	1050	1500	1400	400
VEH5-600		3500	2500	1050	1500	1400	400

* andere Bandbreiten (400 und 500 mm), Farben, Bandtypen und Maße auf Anfrage

- Zu- und Abfuhrhöhe (C/D) elektronisch/hydraulisch einstellbar
- pewiGRAFLEX™ Ausführung auch in

Rolle n- Länge	pewiGRAFLEX™, Typ 40 Rolle Ø 40 mm		pewiGRAFLEX™, Typ 48 Skate-Räder Ø 48 mm		Max. Länge*
	TYP	Vergl. Länge	TYP	Vergl. Länge	
600 mm	PEWG 40-600-30	3,02 m	PEWS 48-600-23	2,35	8,5 m 10 m
	PEWG 40-600-35	3,50 m	PEWS 48-600-27	2,71	

*Andere Längen auf Anfrage

- Anstelle des pewiGRAFLEX™ ist auch ein angetriebener, flexibler pewiFLEX™-Rollengang einsetzbar

Rollen- Länge	pewiFLEX™ Typ 40 Rollendurchmesser 40 mm		
	TYP	Kompakt e Länge	Max. Länge
610 mm	PEW 40-61-34	3,48 m	7,5 m
	PEW 40-61-30	3,00 m	9,0 m